



TGx

İki Taraflı Kilittaşı Kıskacı



TGB-TGE

1500-2100 kg

Kilittaşı (parke) için kullanılır. Taş paketlerini iki taraftan kavramaktadır. Önel (TGE) ve Yanal (TGB) kavramalı olarak 2 modeli vardır. Engebeli olmayan düz zeminli sahalarda kullanılabilir. Forklift aracının asansör yüksekliği uygun olduğu takdirde dikey depolama imkanı sağlar.

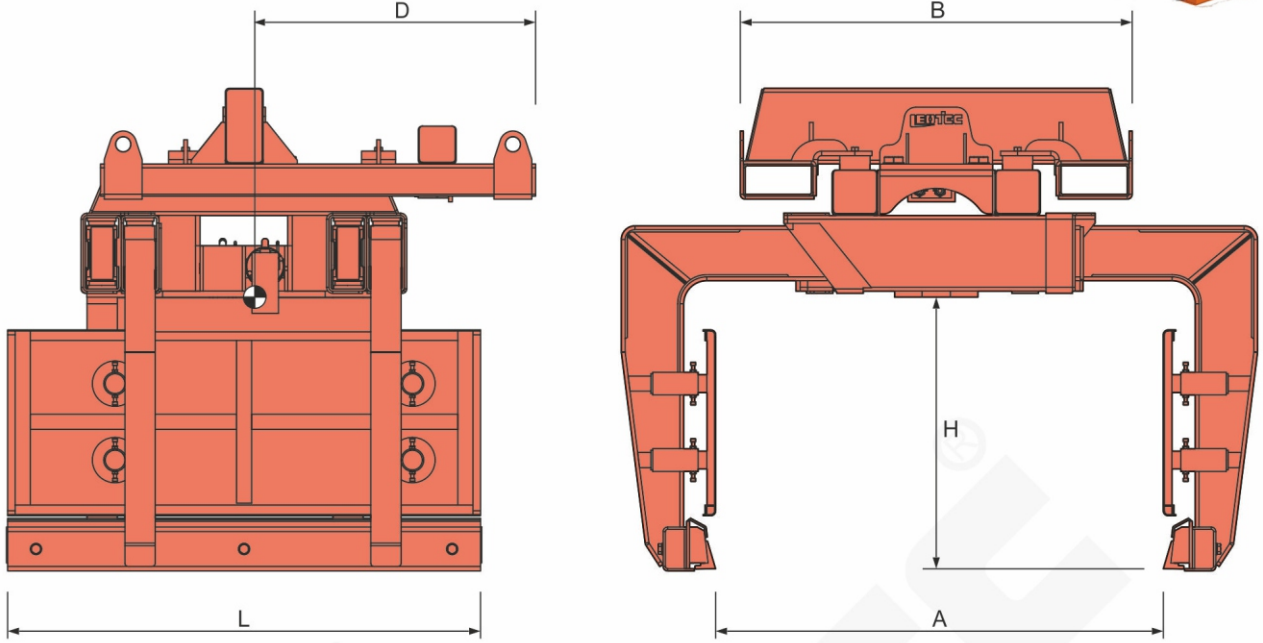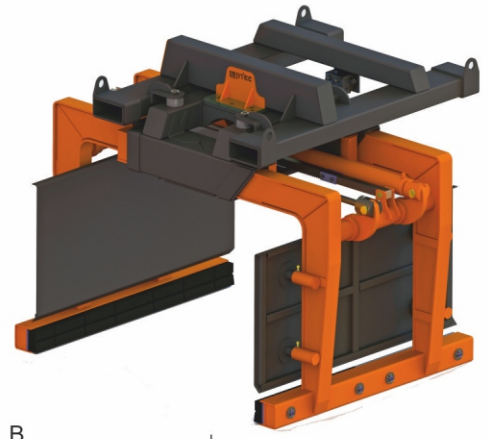

Ürün kodu	kapasite	yük merkezi	açılma mesafesi	genişlik (şase)	uzunluk (ped)	yükseklik (arm)	C.o.G	ağırlık
	Q	LC	A	B	L	H	D	M
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
15A-TGB-X3300	1500	500	600-1400	1040	1250	720	745	820
15A-TGE-X3300	1500	500	600-1400	1040	1250	720	745	820

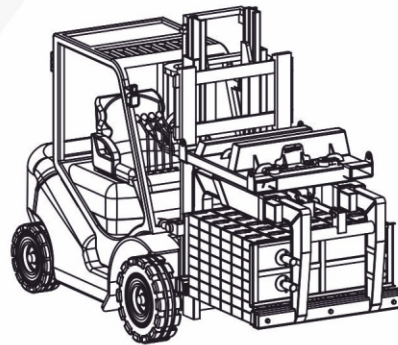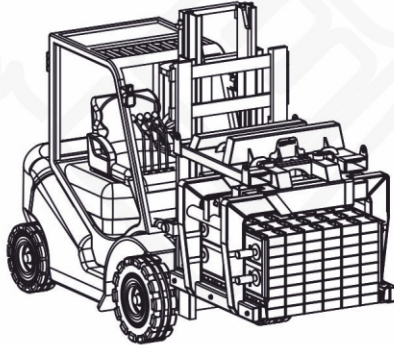

NOTLAR

- Hidrolik fonksiyon adedi: 1 adet
- TGE modeli Yanal, TGB modeli Önel tip kıskacıdır.
- Ped takozları ÇELİK TIRNAKLIDIR (Steel Finger Grippers).
- Kıskaç model seçimi için (8'lik taş alınmıştır); 15A modeli 8 sıra (h: 640mm) içindir.
- Kıskacın açılma mesafeleri ve ped uzunlukları standart üretim ölçüleridir. İstendiği takdirde bu ölçüler değişebilir. Bu değişiklikten dolayı fiyat farkı oluşur. Yukarıdaki spesifikasyonların dışındaki ölçüler için Leotec'e danışınız.
- Kıskaç, forklift çatallarının atasmandaki kılıflara geçirilip hidrolik bağlantı için atasman ile birlikte verilen çabuk sökülebilen montaj kitinin (bağlantı aksamı, bakınız; Valfler ve Aksesuarlar) takılması ile kullanılır. Çatalların kayıp yerinden çıkmaması için kılıflar forklift aracının çatal taşıyıcısına atasmanla birlikte verilen zincir mapa ile bağlanır.
- Entegral yanıl kaydırma özelliği yoktur.