
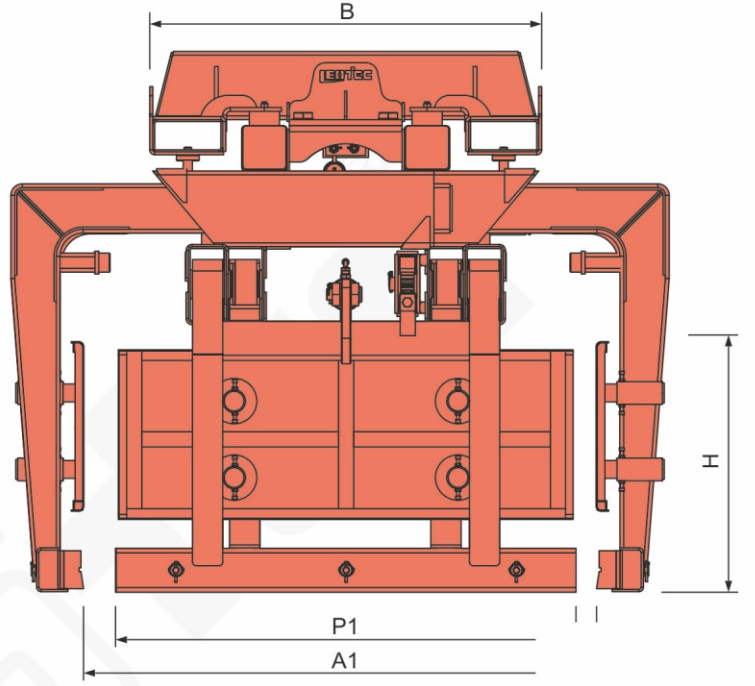
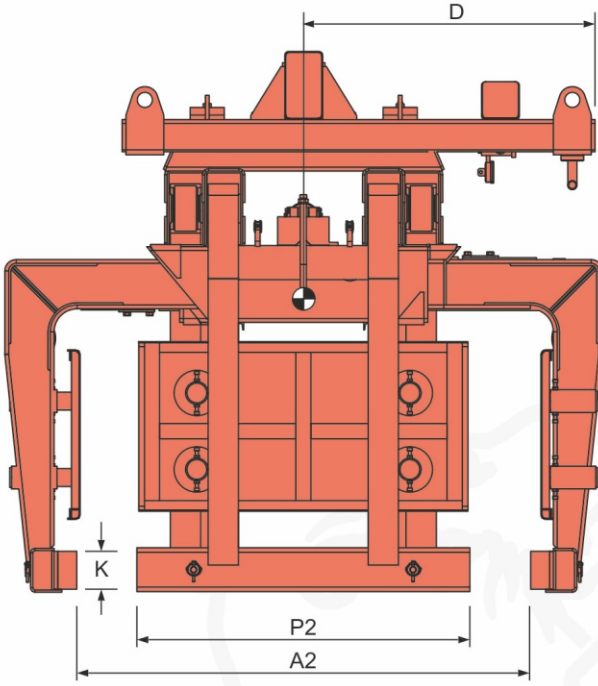


FGx

Dört Taraflı Kilittaşı Kıskaçı
FGA-FGB-FGC
1500-2100 kg

Kilittaşı (parke) için kullanılır. Taş paketlerini dört taraftan kavramaktadır. Özellikle bu tip kavrama kilittaşı dışında dikdörtgen, damla taşı, sinüs taşı, altıgen, lale, s taşı, florenda, akordiyon v.s. gibi değişik şekillerdeki taş paketlerinin kolayca taşınmasına olanak sağlamaktadır. Forklift aracının asansör yüksekliği uygun olduğu takdirde dikey depolama imkanı sağlar.

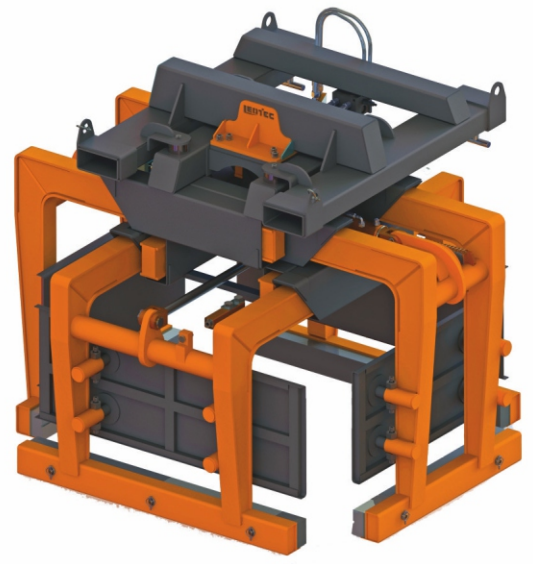

Ürün kodu	kapasite	yük merkezi	açılma mesafesi		uzunluk (ped)		yükseklik (ped)	genişlik (şase)	yükseklik (arm)	C.o.G	ağırlık
	Q kg	LC mm	A1 mm	A2 mm	P1 mm	P2 mm	K mm	B mm	H mm	D mm	M kg
15B-FGA-X5900	1500	500	1000-1400	910-1200	1210	880	100	1040	720	725	1040
18B-FGB-X5900	1800	500			1210	880	100		880	729	1125
21B-FGC-X5900	2100	500			1210	880	100		1040	733	1180

NOTLAR

- Hidrolik fonksiyon adedi: 1 adet
- Ped takozları kauçuk (NR) veya poliüretan malzemedenidir.
- Kıskaç model seçimi için (8'lik taş alınmıştır); 15B modeli 8 sıra (h: 640mm), 18B modeli 10 sıra (h: 800mm), 21B modeli 12 sıra (h: 960mm) içindir.
- Kıskaçın açılma mesafeleri ve ped uzunlukları standart üretim ölçüleridir. İstendiği takdirde bu ölçüler değişebilir. Bu değişiklikten dolayı fiyat farkı oluşur. Yukarıdaki spesifikasyonların dışındaki ölçüler için Leotec'e danışınız.
- Kıskaç, forklift çatallarının atasmandaki kılıflara geçirilip hidrolik bağlantı için atasman ile birlikte verilen çabuk sökülebilen montaj kitinin (bağlantı aksamı, bakınız; Valfler ve Aksesuarlar) takılması ile kullanılır. Çatalların kayıp yerinden çıkmaması için kılıflar forklift aracının çatal taşıyıcısına atasmanla birlikte verilen zincir mapa ile bağlanır.
- Entegreli yanal kaydırma özelliği yoktur.