
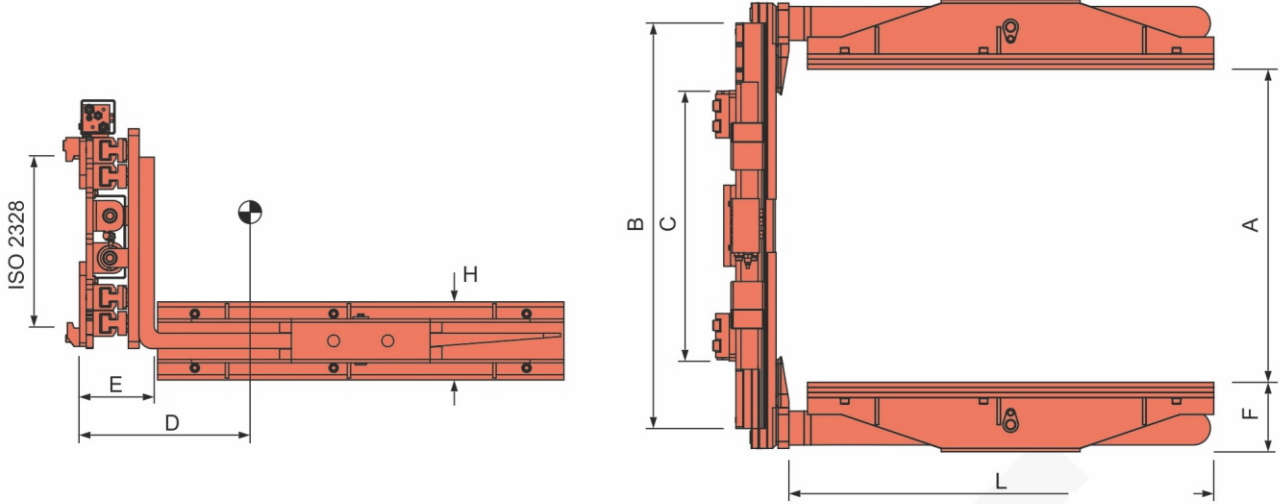


BFP

Bims (briket) Kıskacı
Çatallı tip
1500-3000 kg

Briket (Bims) ve benzeri ürünlerin araç yükleme-boşaltmasında ve depolanmasında kullanılır. Forklift aracının asansör yüksekliği uygun olduğu takdirde dikey depolama imkanı sağlar.

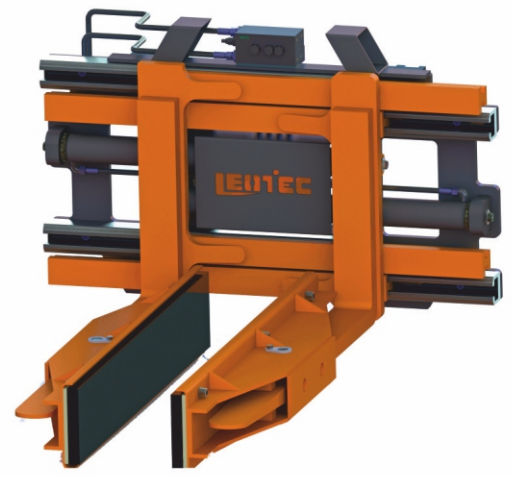

Ürün Kodu	kapasite	yük merkezi	yük sınıfı	açma-kapama mesafesi	genişlik (şase)	uzunluk (arm)	genişlik (arm)	yükseklik (ped)	Ataşman kayıp yük kalınlığı	C.o.G	ağırlık
	Q	LC	ISO	A	B	L	F	H	E	D	M
	kg	mm	2328	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
15D-BFP-AC0IE	1500	500	2A	250-1400	1100	1250	245	135	177	365	531
15D-BFP-AC3IE				250-1500	1200	1250	245	135	177	360	541
15D-BFP-AC6IE				250-1600	1300	1250	245	135	177	350	561
15D-BFP-AC8IE				250-1700	1400	1250	245	135	177	345	571
20D-BFP-AC0IE	2000	500	2A	250-1400	1100	1250	245	135	177	365	531
20D-BFP-AC3IE				250-1500	1200	1250	245	135	177	360	541
20D-BFP-AC6IE				250-1600	1300	1250	245	135	177	350	561
20D-BFP-AC8IE				250-1700	1400	1250	245	135	177	345	571
25D-BFP-BC0IE	2500	500	3A	250-1400	1100	1250	245	135	177	350	561
25D-BFP-BC3IE				250-1500	1200	1250	245	135	177	340	581
25D-BFP-BC6IE				250-1600	1300	1250	245	135	177	330	591
25D-BFP-BC8IE				250-1700	1400	1250	245	135	177	325	611
30D-BFP-BC0IE	3000	500	3A	250-1400	1100	1250	245	135	177	350	561
30D-BFP-BC3IE				250-1500	1200	1250	245	135	177	340	581
30D-BFP-BC6IE				250-1600	1300	1250	245	135	177	330	591
30D-BFP-BC8IE				250-1700	1400	1250	245	135	177	325	611

NOTLAR

- Hidrolik fonksiyon adedi: 1 adet
- Çatallı tip kıskacın özelliği, briket (bims) taşımının yanı sıra istendiğinde kavrama aparatları monte edildikleri çataldan pimleri sökülerek ayrıldığında, aynı zamanda palet yüklemede kullanılabilir.
- Ataşmanın kavrama kollarının (Arm) (L) ölçüsü standart üretim ölçüsüdür. İstendiği takdirde bu ölçüler değiştirilebilir. Bu değişiklikten dolayı fiyat farkı oluşur. Yukarıdaki spesifikasyonların dışındaki ölçüler için Leotec'e danışınız.
- Hidrolik bağlantısı için ataşman ile birlikte çabuk sökülebilen montaj kiti (bağlantı aksamı, bakınız; Valfler ve Aksesuarlar) opsiyonel olarak verilmektedir. Malzemenin zarar verilmeden taşınabilmesi için kıskaç ile birlikte kavrama gücünü ayarlayabileceğiniz basınç ayarlı valf fiyata dahildir.
- Entegral yanıl kaydırma özellikli (bakınız. Ataşmanlarda Yanıl Kaydırma Fonksiyonu) istendiği takdirde 2 hidrolik fonksiyona ihtiyacınız olacaktır. Ürün kodu: xxx-BFS-xxxxx olarak belirlenir. İlave entegral yanıl kaydırma özelliği talebiniz için fiyat sorunuz.
- Kıskacın şase genişlikleri OEM araç taşıyıcılarına göre ayarlanabilir. Yukarıdaki genişliklerin dışındaki ölçüler için Leotec'e danışınız.

Çabuk Sökülebilen Hidrolik Montaj Kiti

Fiyat

150 €