


PUC

Paletsiz Yükleme (itme) Ünitesi 1000-3000 kg

Bu ataşmanın özelliği alçı ve benzeri torbaların çift fonksiyonlu özel palet kullanılarak kamyon veya taşıyıcıya paletsiz olarak yüklenmesini sağlar. Forklift aracının asansör yüksekliği uygun olduğu takdirde normal palet ile dikey depolama imkanı sağlar.

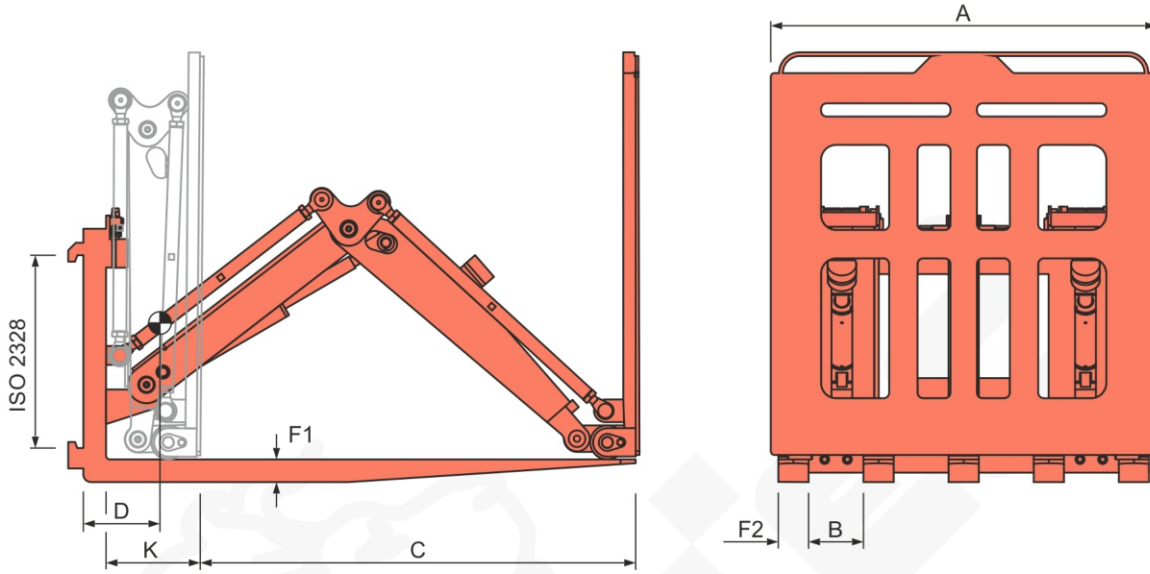

Ürün kodu	kapasite	yük merkezi	yük sınıfı	genişlik (şase)	yükseklik (panel)	itme mesafesi	kapatma mesafesi	aralık (çatal)	çatal ebatları				C.o.G	ağırlık
	Q	LC	ISO	A	H	C	K	B	F2	F1	L	D	M	
	kg	mm	2328	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
10A-PUC-AXX06	1000	500	2A	930	1070	1100	320	120	100	40	1400	289	-	
15A-PUC-AXX06	1500							120	100	40	1400	289	-	
20A-PUC-BXX44	2000		3A					145	80	60	1400	289	640	
25A-PUC-BXX44	2500							145	80	60	1400	289	640	
30A-PUC-BXX06	3000							120	100	40	1400	289	650	

NOTLAR

- Hidrolik fonksiyon adedi: 1 adet
- Yanal kaydırma fonksiyonu yoktur. Forklift aracında bulunan yanal kaydırmaya takılarak bu fonksiyon ayrıca kullanılabilir.
- Hidrolik bağlantısı için ataşman ile birlikte çabuk sökülebilen montaj kiti (çabuk bağlantı) opsiyonel olarak verilmektedir. (Bakınız: Valfler ve Aksesuarlar)
- Ataşmanda 5 adet çatal bulunmaktadır. Kullanılacak özel palet ölçülerine göre çatal ölçüleri ve ara mesafeler belirlenmektedir. Bu çatal adet ve ölçüleri taşınacak ürün ve kullanılacak palet ölçülerine göre dizayn edilebilir. Bunu için Leotec ile iletişim kurunuz.
- Ataşmanın şase genişlikleri OEM araç taşıyıcılarına göre ayarlanabilir. Yukarıdaki genişliklerin dışındaki ölçüler için Leotec'e danışınız.

Çabuk Sökülebilen Hidrolik Montaj Kiti

Fiyat

150 €