


LOT

Tomruk Kıskaçı (çatal kılıflı)
1000-3000 kg

Bu kıskaçın özelliği tomruk, ahşap telefon direği ve benzeri uzun benzeri malzemelerin forklift aracı ile taşınmasını sağlamaktır. Forklift aracının asansör yüksekliği uygun olduğu takdirde ile dikey depolama imkanı sağlar.

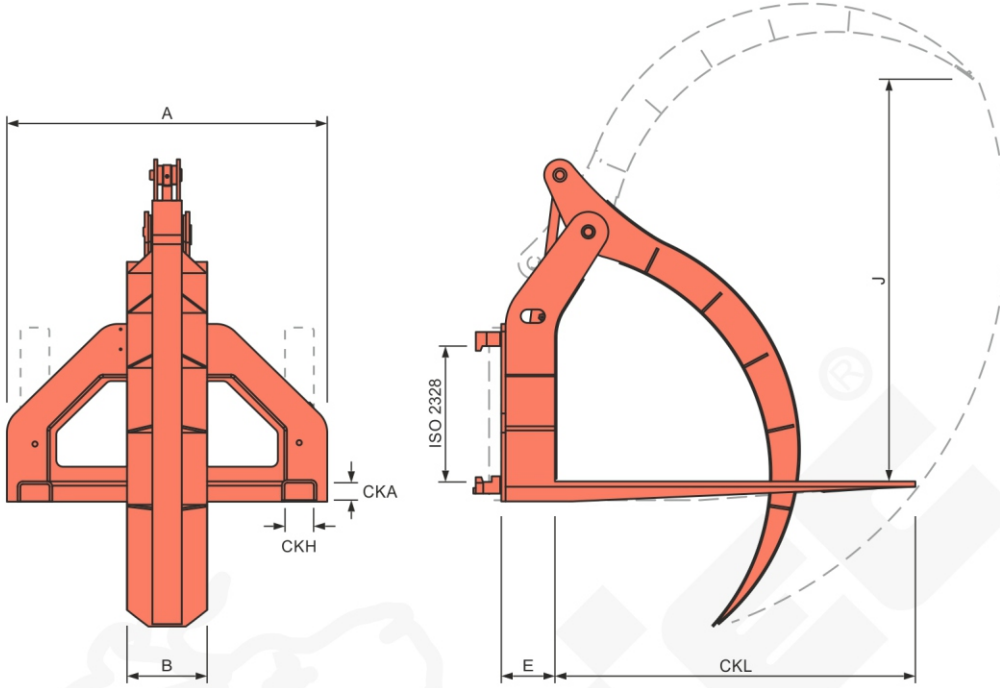

Ürün kodu	kapasite	yük merkezi	yük sınıfı	genişlik (şase)	genişlik (tırnak)	kayıp yük kalınlığı	yükseklik (tırnak)	çatal ölçüleri	kılıf ölçüsü	C.o.G	ağırlık
	Q	LC	ISO	A	B	E	J		CKA CKH CKL	D	M
	kg	mm	2328	mm	mm	mm	mm	mm	mm mm mm	mm	kg
20D-LOT-AXX11	2000		2A	1070	300	200	1500	100x45x1200	120 60 1535	471	330
25D-LOT-AXX15	2500			1120				125x45x1200	145 60	466	333
30D-LOT-BXX46	3000		3A	1160				150x50x1200	170 65	465	340
35D-LOT-BXX46	3500			1210						450	345
40D-LOT-BXX46	4000			1290						443	350
45D-LOT-BXX46	4500			130						442	352
50D-LOT-BXX72	5000			1350				150x60x1200	170 75	428	366
50D-LOT-CXX72	5000		4A	1400					170 75	421	370

NOTLAR

- Hidrolik fonksiyon adedi: 1 adet
- Yanal kaydırma fonksiyonu yoktur. Forklift aracında bulunan yanıl kaydırmaya takılarak bu fonksiyon ayrıca kullanılabilir.
- Hidrolik bağlantısı için kıskaç ile birlikte çabuk sökülebilir montaj kiti (çabuk bağlantı) opsiyonel olarak verilmektedir. (Bakınız: Valfler ve Aksesuarlar)
- Kıskaçın takılıp sökülmesi çok kolaydır. Forklift aracının çatalları kıskaçın kılıflarına girecek şekilde ayarlandıktan sonra sokularak yerleştirilir. Kıskaçın öne kaymaması için pimli bağlantı çeneleri ile alttan ve üstten çatal taşıyıcıya bağlanarak şase sabitlenir.
- Ataşmanın şase genişlikleri OEM araç taşıyıcılarına göre ayarlanabilir. Yukarıdaki genişliklerin dışındaki ölçüler için Leotec'e danışınız.

Çabuk Sökülebilir Hidrolik Montaj Kiti

Fiyat

150 €